



Motoriduttore per serrande con fine corsa meccanico

Grazie alla sua caratteristica robustezza rappresenta la scelta ideale per automatizzare serrande, disponibile in due versioni, con o senza elettro freno, nella tensione a 230V.

Gearmotor for rolling shutters with mechanical adjustable limit switch

Thanks to its robust features is ideal for shutter automation, available in two versions, with or without electromechanical brake, voltage in 230V.

- Motoriduttore reversibile con predisposizione per freno elettromeccanico
- Fine corsa protetti con facile e precisa regolazione della corsa
- Adattatori e 4m di cavo di serie
- Adatto per pali serranda di diametro 48mm o 60mm e molle 200mm o 220mm
- Estremamente silenzioso
- Tempo di funzionamento continuo massimo: 4min
- Reversible operator with provision for electromechanical brake
- Limit switch protected with easy and accurate adjustment of the stroke
- Adapters and 4m of cable standard
- Suitable for poles shutter diameter 48mm or 60mm and 200mm or 220mm springs
- Very quiet operation
- Continuous operating time max: 4min.

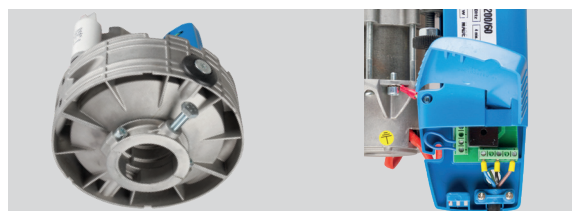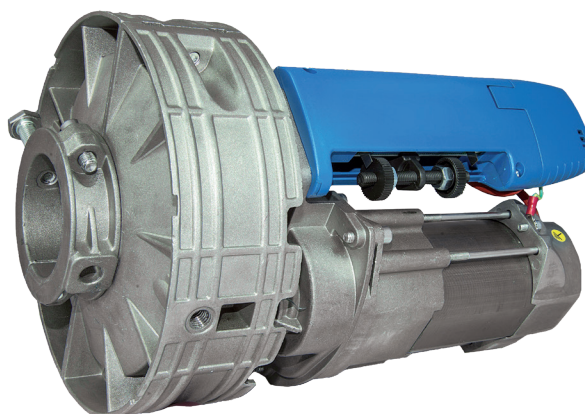

Corona in alluminio
Aluminium Crown

Fine corsa protetti da coperchio di facile apertura
Protected limit switch by fast opening flap (no screws)

Caratteristiche tecniche - Technical features



230V

Modello	Model	RS120	RSE120	RS160	RSE160
Peso	Weight	6,6 Kg	6,6 Kg	6,0 Kg	6,0 Kg
Alimentazione	Power supply	230 VAC	230 VAC	230 VAC	230 VAC
Assorbimento	Current	1,8 A	1,8 A	2,6 A	2,6 A
Potenza	Power	400 W	400 W	600 W	600 W
Forza di sollevamento	Lifting	120 Kg	120 Kg	160 Kg	160 Kg
Coppia	Torque	126 Nm	126 Nm	128 Nm	128 Nm
Tempo di funzionamento	Operation time	5 sec	5 sec	5 sec	5 sec
Velocità di puleggia	Pulley speed	10 rpm	10 rpm	10 rpm	10 rpm
Temperatura di esercizio	Operating temperature	-20/+55 °C	-20/+55 °C	-20/+55 °C	-20/+55 °C

Codice Code	Descrizione	Description
RS120	Motoriduttore reversibile per serrande fino a 120Kg	Reversible gear motor for 120Kg roller shutters
RSE120	Motoriduttore irreversibile per serrande fino a 120Kg	Non - reversible gear motor for 120Kg roller shutters
RS160	Motoriduttore reversibile per serrande fino a 160Kg	Reversible gear motor for 160Kg roller shutters
RSE160	Motoriduttore irreversibile per serrande fino a 160Kg	Non - reversible gear motor for 160Kg roller shutters
RSE1	Freno elettromeccanico	Electromechanical brake
RSB1	Blindino con sblocco e pulsante	Aluminium enclosure with manual release and pushbutton
CURS1A	Centrale 230V 433MHZ per serrande, AM	Central unit with 433MHz receiver for roller shutters, AM
CURS2	Centrale 230V a uomo presente	Central unit dead man mode for roller shutters

