



**ON** AUTOMATION





## Kit KSW251A



Coppia di fotocelle  
pz/conf. 1

Pair of photocells  
pc/pack. 1



Lampeggiante Led  
con antenna intergata  
pz/conf. 1

Universal led flashing light  
with integrated aerial  
pc/pack. 1



Coppia di radiocomandi  
433,92/869MHz rolling-code  
pz/conf. 1

Pair of 433,92/869MHz  
radio control rolling-code  
pc/pack. 1



Centrale  
di comando  
pz/conf. 1

Control unit  
pc/pack. 1



Cartello di segnalazione  
apertura automatica  
pz/conf. 1


Automatic opening signal  
pc/pack. 1

# REA



Cancelli ad  
ante battenti  
Swing Gates

SW200 SW250 SW350 24V-230V

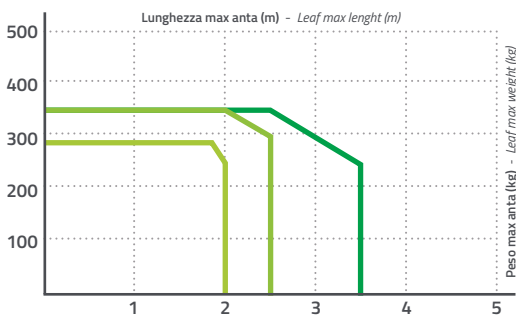

## Caratteristiche principali

- Per anta fino a 3,5m 280/350Kg
- Sblocco manuale con chiave di facile ed intuitivo utilizzo
- Silenzioso durante il funzionamento
- Per facilitare il collegamento in dotazione 1m di cavo
- Disponibile in due versioni: 230V e 24V

## Main features

- For door panels up to 3,5m long, 280/350Kg weight
- Manual release with easy-to-use key
- Silent during operation
- 1m of cable supplied for easier connection
- Available in two versions: 230V and 24V



1

Sblocco manule di  
facile utilizzo  
Easy-to-use manual  
release



2

Passacavo  
inferiore  
Rear cable  
gland



3

Installazione  
facile e veloce  
Quick and simple  
installation



Componenti  
meccanici qualitativi  
High quality  
mechanical components

Codice Code	Descrizione	Description	
SW200	Attuatore lineare Dx+Sx per anta battente fino a 2m, 230V	Linear operator R+L for swing gates up to 2m, 230V	
SW200.24	Attuatore lineare Dx+Sx per anta battente fino a 2m, 24V	Linear operator R+L for swing gates up to 2m, 24V	
SW250	Attuatore lineare Dx+Sx per anta battente fino a 2,5m, 230V	Linear operator R+L for swing gates up to 2.5m, 230V	
SW250.24	Attuatore lineare Dx+Sx per anta battente fino a 2,5m, 24V	Linear operator R+L for swing gates up to 2.5m, 24V	
SW350	Attuatore lineare Dx+Sx per anta battente fino a 3,5m, 230V	Linear operator R+L for swing gates up to 3.5m, 230V	
SW350.24	Attuatore lineare Dx+Sx per anta battente fino a 3,5m, 24V	Linear operator R+L for swing gates up to 3.5m, 24V	
KIT	KSW251A	KIT per ante battenti fino a 2,5m, 230V - SW250, CU2AE, FL1.LED, FT1S, 2xRAD3A, SIGN1	KIT for swing gates up to 2.5m, 230V - SW250, CU2AE, FL1.LED, FT1S, 2xRAD3A, SIGN1
	KSW251A.24	KIT per ante battenti fino a 2,5m, 24V - SW250, CU2A.24, FL1.LED, FT1S, 2xRAD3A, SIGN1	KIT for swing gates up to 2.5m, 24V - SW250, CU2A.24, FL1.LED, FT1S, 2xRAD3A, SIGN1



Sistemi  
per cancelli  
Gate systems

MADE IN ITALY


DESIGNED BY **misurano**

The new ordinary for daily solutions



**ONAUTOMATION**

**OnAutomation S.r.l.**  
Via dell'Artigianato, 1  
36034 - Molina di Malo (VI) - Italy  
+39 0445 390565  
info@onautomation.com



**www.onautomation.com**